



LEVANTE
CARRETILLAS

VENTA • ALQUILER • RENTING

☎ 690 616 003

MINI-TRANSPALETA ELÉCTRICA 1.5

¡Ideal para espacios pequeños!



. YgM ěg ůO



/ M ěOML Yg ůg Yg
f !t



Rodillo doble poliuretano



EPT15-HLI

1.130 €

EUROPALET

EPT15-HLI

1.220 €

FRUTERA

LEVANTE Carretillas Elevadoras

carretillasdellevante@carretillasdellevante.com


www.carretillasdellevante.com

T. 690.616.003 / 665.826.069.

02/09/2025

* Tarifas sin iva

ROBUSTA, DURADERA Y POTENTE

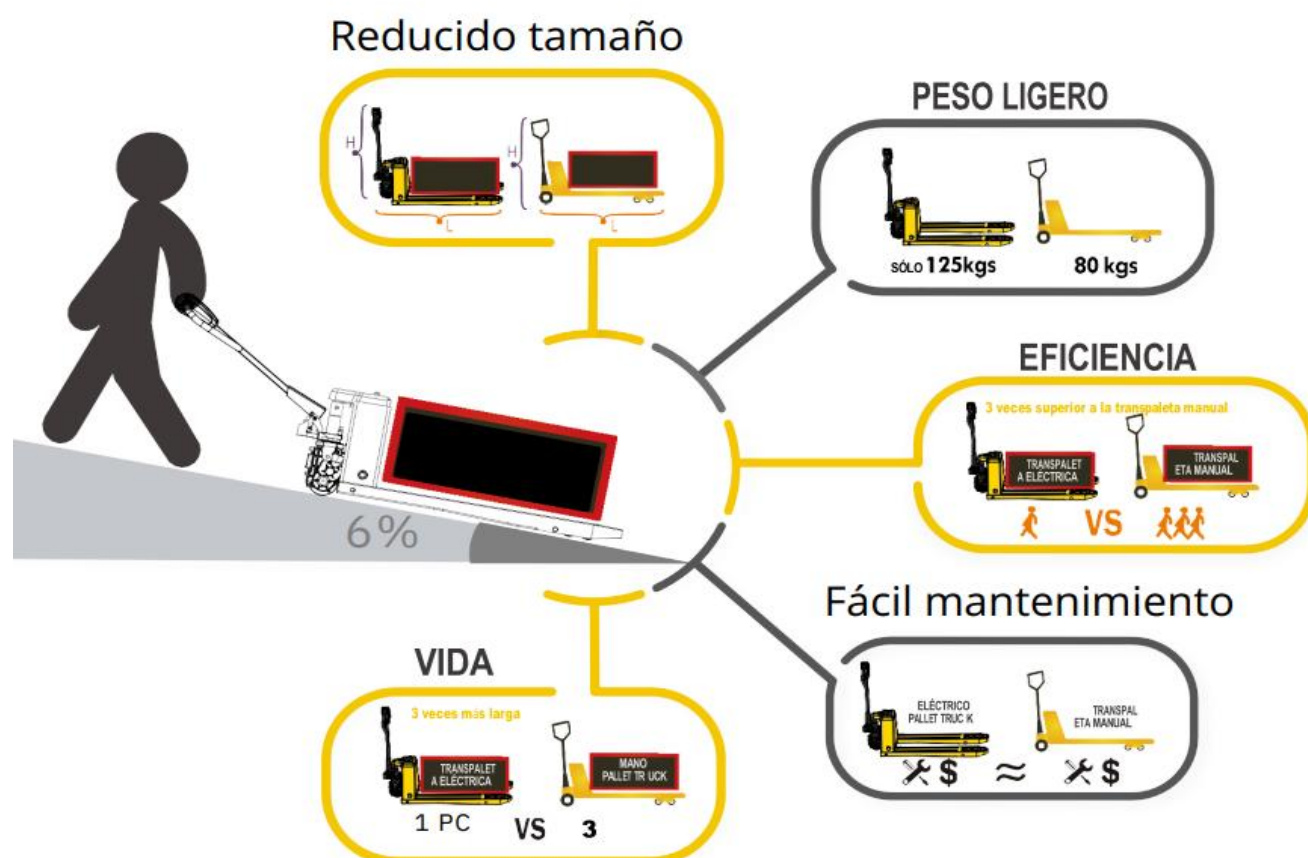

Preparado para múltiples trabajos

Con su diseño unico, la serie EPT es potente y maniobrable para satisfacer la aplicación en una amplia gama.



Almacenes/Centro logístico



Plataforma



Supermercado

Las transpaletas son una inversión necesaria. Elegir la máquina equivocada podría causar pérdidas de productividad, elevados costes de tiempos de inactividad de la máquina, trabajadores descontentos, y en general, mayores costes de funcionamiento. Elegir la serie EPT le recompensará con valor a largo plazo.

- Potente
- Duradero
- Fácil mantenimiento
- Bajo coste de uso
- Alto rendimiento de la inversión

Potente y de alta gradabilidad



Tecnología exclusiva sin escobillas

Motor sin escobillas, potente y sin mantenimiento.
Líder en la industria.



Potencia
750W/1000W Motor
sin escobillas Sin
mantenimiento



Desplazamiento
motorizado
motorizados



Elevación y descenso

Potente y de gran calidad

Para mover fácilmente 1,5 toneladas o 2 toneladas por los desniveles de las entradas de los almacenes.


**Velocidad de
desplazamiento**

Sin carga
4,5km/h

Com carga
4km/h




Gradabilidad



Sin mantenimiento

Para el motor de escobillas, la escobilla de carbón debe sustituirse cada 12 ó 18 meses. Para EPT15H, no es necesario sustituir la escobilla de carbón.
 Sin mantenimiento, lo que ahorra tiempo y costes de mantenimiento.

Configuración básica



Bocina

Botón de marcha atrás de emergencia

Palomillas (acelerador)

mariposa marcha adelante/atrás

Elevación / Descenso

Pantalla

LCD

- ♦ Indicador de batería con contador de horas
- ♦ Visualización del código de error
- Alerta de recarga



Asa multifunción
(Full Electric)



Rueda tándem/sencilla
de PU



Horquillas de perfil bajo
(Opcional)

Altura de horquilla rebajada: 65mm



Cubierta de
protección
 Proteger el motor de accionamiento, Anti-pie estampado

Configuración opcional

- Botón de llave
- Botón de conducción vertical
- Botón de ajuste de la velocidad máxima
- Botón del claxon



Llave de control inteligente



Batería de 48V
15Ah con mayor
capacidad



Cargador rápido de 5 A



Respaldo de carga + cinturón de seguridad
Cuando las mercancías se apilan en altura, el respaldo de carga puede evitar que se caiga, garantizando la seguridad del usuario.





Rueda
estabilizadoras
Mas estable, solo para
EPT15H



Especificaciones

MODELO		PPT20H	EPT15H	EPT20H	EPT15H-65L
CARACTERISTICAS					
1.1 Accionamiento		Eléctrico		Eléctrico	Eléctrico
1.2 Tipo de operador			Peatón	Peatón	Peatón
1.3 Capacidad de carga/carga nominal		Q kg	2000	1500	2000
1.4 Centro de carga		C mm	600	600	600
1.5 Altura, horquilla bajada		h3 mm	82 ± 2	82 ± 2	82 ± 2
1.6 Distancia entre ejes		y mm	1197/1267	1197/1267	1197/1267
1.7 Rueda			PU	PU	PU
1.8 Tamaño de la rueda delantera		mm	140*55	140*55	140*55
1.9 Tamaño de las ruedas traseras		mm	80*93 (una rueda)	80*93 (una rueda)	80*93 (una rueda)
		mm	80*70 (Tándem)	80*70 (Tándem)	80*70 (Tándem)
1.10 Número de ruedas delanteras/traseras (x = ruedas motrices)			1x+2/4	1x+2/4	1x+2/4
1.11 Ascensor		h3 mm	115	115	115
1.12 Altura del timón en posición de conducción, mín./máx.		h14 mm	740/1220	740/1220	740/1220
1.13 Longitud total		L1 mm	1552	1552	1552
1.14 Longitud de la horquilla		L mm	1150	1150	1150
1.15 Anchura total		b1 mm	550/685	550/685	550/685
1.16 Dimensiones de la horquilla		mm	58/160/1150	58/160/1150	58/160/1150
1.17 Distancia entre horquillas		b5 mm	550/685	550/685	550/685
1.18 Altura libre al suelo, centro de la batalla		mm	22/137(24/139)	22/137(24/139)	22/137(24/139)
1.19 Anchura de pasillo para paletas 1000x1200 transversales		Ast mm	2155	2155	2155
1.20 Anchura de pasillo para paletas 800x1200 longitudinales		Ast mm	2024	2024	2024
1.21 Radio de giro		wa mm	1353	1353	1353
RENDIMIENTO					
2.1 Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado		km/h	4.0/4.5	4.0/4.5	4.0/4.5
2.2 Velocidad de elevación, cargado/descargado		mm/s	/	18/23	18/23
2.3 Velocidad de descenso, cargado/descargado		mm/s	/	56/46	56/46
2.4 Pendiente máxima, cargado/descargado		%	6%/20%	6%/20%	6%/20%
2.5 Motor de accionamiento		kW	DC 1.0 Sin escobillas	DC 0,75 Sin escobillas	DC 1.0 Sin escobillas
2.6 Motor de elevación		kW	HydraulicDC 0,8		CC 0,8
BATERÍA					
		V/Ah			
3.1 Tensión de la batería/capacidad nominal			48V/10Ah	48V/10Ah	48V/10Ah
3.2 Freno de desplazamiento			Regenerativo	Regenerativo	Regenerativo
3.3 Freno			Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético <
3.4 Nivel sonoro en el oído del conductor según la norma EN 12053		A	<70dB	<70dB	70dB
3.5 Peso en servicio con batería		kg	117/123.5	116.5/123	119/125.5

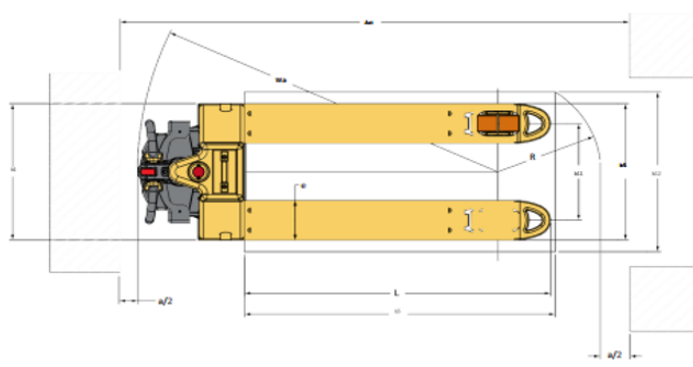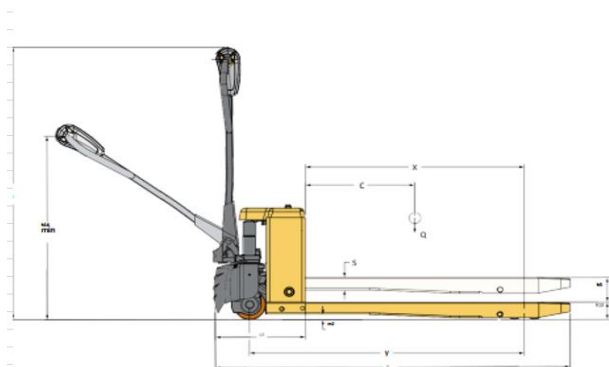

PESO		EPT15H	EPT20H
Medida 550 x 800	Kg	108.7	110.7
Medida 550 x 1150	Kg	117	119
Medida 685 x 1000	Kg	117.9	119.9